


2015 年全国中职汽车运用与维修技能大赛 车身涂装个人赛比赛方案补充说明

为了使各参赛学校更清楚理解掌握车身涂装个人赛比赛要求，对车身涂装比赛方案补充说明如下：

1. 工件表面赛前统一会打磨电泳底漆后喷涂 2 道白色中涂底漆（P565-511）；
2. 水性底色漆微调项目，每选手最多可使用 5 块铝质试色板，赛场提供灰度分别为，每个灰度都提供 5 块，选手可选择自己认为合适的灰度试色板使用，但总数最多只能使用 5 块；同时赛场会为每个选手提供一个免洗枪壶外壳及 8 个内胆供微调、喷板使用；
3. 水性底色漆微调项目，赛场为选手提供目标色板，100mL（未添加稀释剂，盛于一个免洗枪壶内）有差异色的水性底色漆及使用此水性底色漆统一喷涂的色板。使用此水性底色漆统一喷涂的色板供选手做初次对比颜色差异参考使用；
4. 水性底色漆微调和翼子板喷涂是使用不同的色漆，即首先翼子板喷涂并非是使用微调出的水性底色漆；其次水性底色漆微调和翼子板喷涂可能使用颜色完全不同的色漆；
5. 调色及喷涂翼子板时使用和 2014 年比赛同样的清漆，即 NEXA AUTOCOLOR 闪电清漆 P190-6208；
6. 赛场提供的打磨台高度（台面距离地面高度）为 75cm，打磨台上会放置 2 个轮胎；
7. 赛场提供的喷涂架高度（喷涂架悬挂翼子板的方管距离地面高度）为 102cm，如下图所示，翼子板挂在这个喷涂架上的高度，类似于翼子板在实车上的高度，能更好的体现选手在实车上喷涂翼子板的水平。

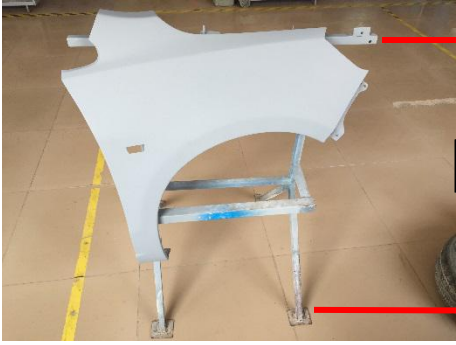

102cm

